

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Umfassungszarge WW 60 | WW 80 | WW 100 | WW 65

#### Anwendungsbereiche:

- Innenausbau

#### Produktinformationen:

- Farbe: Weiß RAL 9016
- Einsatzbereich: innen
- Oberfläche: hochwertige Weißlack-Finishfolie
- Ausführung: zerlegt auf Gehrung
- Bänder gefälzt: V3400 WF vernickelt und V4400 WF Edelstahl-Look
- Bänder stumpf: Tectus TE 340 3-D F2
- Bänder reverse: Tectus TE 240 3-D F2
- Bandaufnahme gefälzt: Stahlbandtasche V3692
- Bandaufnahme stumpf/reverse: Tectus Halteplatte
- Bekleidungsbreite WW 60: 60 mm
- Bekleidungsbreite WW 65: 65 mm (stumpf und reverse)
- Bekleidungsbreite WW 80: 80 mm
- Bekleidungsbreite WW 100: 100 mm
- Bekleidung: Span / 16 mm stark
- Verstellbereich: minus 5 mm / plus 15 mm
- Mindestwandstärke: 80 mm (WW 60 ab 60 mm)  
100 mm bei stumpf und reverse
- Futterplatte: 22 mm
- Futterbrettkante: gefaste Designkante (DK) 2mm
- Gehrung: Vollgehrungsschnitt
- Schließblech gefälzt: weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz
- Schließblech stumpf: Magnetschließblech Edelstahl, verdeckt liegend
- Schließblech reverse: Magnetschließblech Edelstahl, verdeckt liegend
- Dichtung: weiß

#### Verpackung:

- kartonverpackt

#### Materialverbrauch:

- Holzwerkstoff Span / MDF

## TECHNISCHES DATENBLATT


### Umfassungszarge WW 60 | WW 80 | WW 100 | WW 65

#### Besondere Hinweise:

- Inkl. Schließblech weiß, verstellbar, mit Magneteinsatz
- Vorgerüstet für Magnetfallenschlösser
- Inkl. Stahlbandtaschen
- Dichtung weiß



Holz-Umfassungszarge WW 60

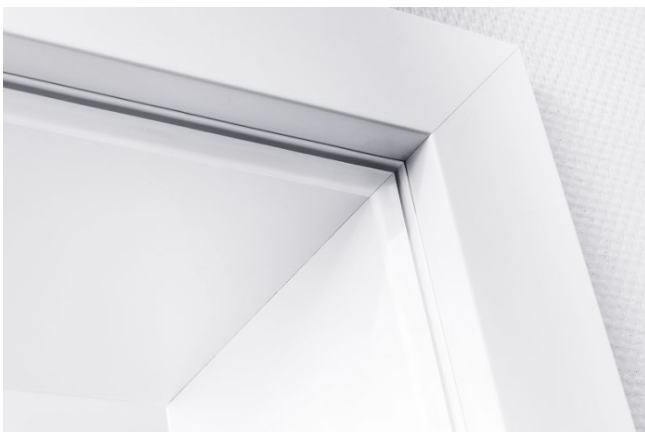

Detail Vollgehrungsschnitt, Dichtung weiss

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Umfassungszarge WW 60 | WW 80 | WW 100 | WW 65


#### WW 60




60 mm gefälzt

##### Produktinformationen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Bekleidung       | Span / 16 mm / r 2 mm |
| Futterbrettkante | schmale Kante (SK)    |
| Verstellbereich  | minus 5 / plus 15 mm  |




#### WW 80



80 mm gefälzt

##### Produktinformationen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Bekleidung       | Span / 16 mm / r 2 mm |
| Futterbrettkante | schmale Kante (SK)    |
| Verstellbereich  | minus 5 / plus 15 mm  |




#### WW 100




100 mm gefälzt

##### Produktinformationen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Bekleidung       | Span / 16 mm / r 2 mm |
| Futterbrettkante | schmale Kante (SK)    |
| Verstellbereich  | minus 5 / plus 15 mm  |



#### WW 65




65 mm stumpf



65 mm reverse

##### Produktinformationen

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Bekleidung       | MDF / 16 mm / r 2 mm |
| Futterbrettkante | schmale Kante (SK)   |
| Verstellbereich  | minus 5 / plus 15 mm |



Stand: 06/2022